

W38 Rack Small Server

O **W38 Rack Small Server** é a solução perfeita para organizações que buscam eficiência e versatilidade na organização de servidores e equipamentos de rede. Fabricado em estrutura de perfil de aço, este rack oferece resistência, segurança e um design otimizado para ambientes corporativos e datacenters.

Resumo Técnico do Produto:

- **Ambiente de operação:** Interno não agressivo – IP20
- **Estrutura:** Em perfil de aço com espessura de 1,5mm.
- **Longarinas:** Em aço de espessura de 1,5mm.
- **Tampas laterais:** Em aço espessura de 0,9mm com fecho tipo snap.
- **Porta frontal:** Folha única em aço espessura 0,9mm perfurado com 78% de vazão.
- **Porta traseira:** Folha bipartida em aço espessura 0,9mm perfurado com 78% de vazão.
- **Teto:** Em aço de 0,9mm de espessura com entrada de cabos e preparado para receber kit de ventilação com 2 ou 4 ventiladores.
- **Réguas de fixação:** Em aço espessura de 1,5mm frontal e traseira com furação padrão "U" 9 x 9 mm.
- **Organizador de cabos vertical:** Frontal e traseiro com porta em chapa de aço de 1,5mm de espessura em fingers plásticos. (Versão com largura de 800mm)
- **Pés Niveladores:** Pés de regulagem M10 x 30mm.
- **Funcionalidades:** Portas e tampas laterais e traseira removíveis tolless sem uso de ferramenta.
- **Fechadura:** Maçaneta escamoteável com cilindro segredo EK133.
- **Normas:** EIA 310 / NBR 14136.
- **Pintura:** Epóxi RAL 9011 – Preto.
- **Capacidade de carga:** 1000 kg estático e 150 kg com rodízio (dinâmico)
- **Garantia:** 12 meses.



Acessórios Disponíveis

- Sistema de Movimentação
- Sistema de Ventilação
- Sistema de Iluminação
- Bandejas Fixas, Deslizante e fixação frontal
- Painel Cego
- Organizador de Cabos
- Régua de Tomadas

Modelos Disponíveis

W38 RACK SMALL SERVER				
LARG. (MM)	ALT. "U"	PROFUNDIDADE (MM)		
		800	1000	1200
600	44U	W38000111	W38000112	W38000113
800	44U	W38000114	W38000115	W38000116

Desenho

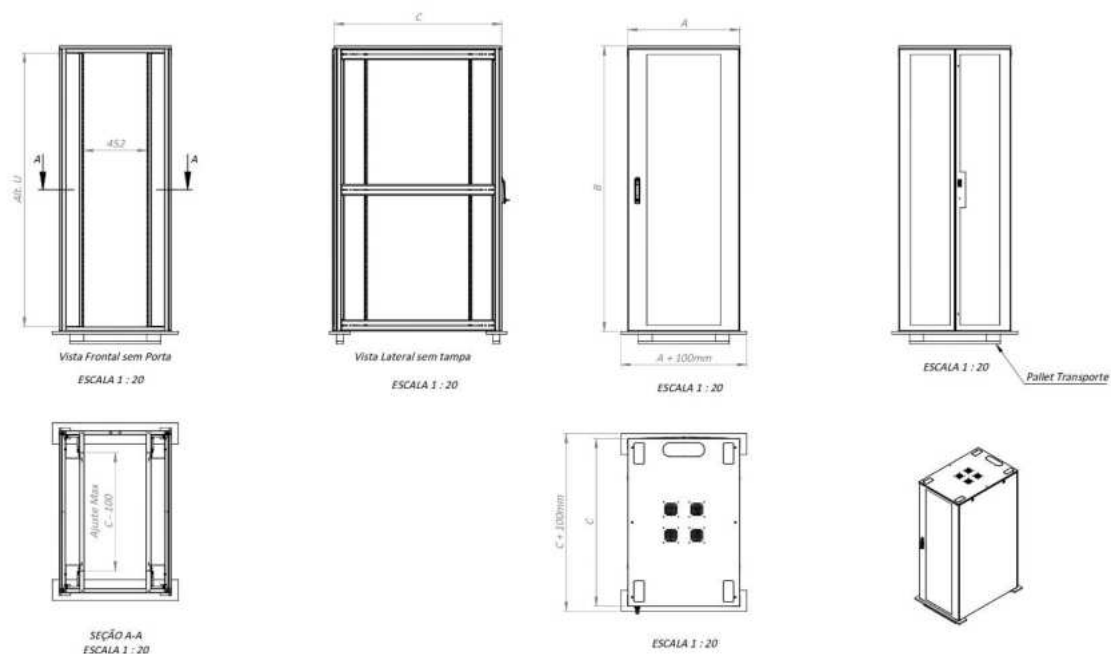


Tabela de Dimensões

Cód. Produtos	Alt. "U"	A	B	C	Peso
W38000111	44	600	2042	800	82kg.
W38000112	44	600	2042	1000	87kg.
W38000113	44	600	2042	1200	100kg.
W38000114	44	800	2042	800	130kg.
W38000115	44	800	2042	1000	148kg.
W38000116	44	800	2042	1200	160Kg.